


แหวนเหล็ก DIN/10 (BACKING RING DIN/10)

DN (mm.)	Stub end Size (mm.)	OD (mm.)	ID (mm.)	PCD (mm.)	H (mm.)	d (mm.)	Number of Holes	Thread Size of Bolt
15	20	95	31	65	14	14	4	1/2
20	25	105	36	75				
25	32	115	43	85				
32	40	140	53	100				
40	50	150	64	110				
50	63	165	78	125	16	18	8	5/8
65	75	185	91	145				
80	90	200	108	160				
100	110	220	128	180				
	125	220	135	180				
125	140	250	158	210	20	22	12	3/4
150	160	285	178	240				
	180	285	188	240				
200	200	340	235	295				
	225	340	238	295				
250	250	395	288	350	24	26	16	1
300	280	395	294	350				
	315	445	338	400				
350	355	505	376	460				
400	400	565	430	515				
500	450 ²	670	517	620	28	30	20	1 1/8
	500	670	533	620				
600	560 ²	780	618	725				
	630	780	645	725				
700	710	895	740	840	38	33	24	1 1/4
800	800	1015	843	950	42			
900	900	1115	947	1050	46			
1000	1000	1230	1043	1160	52			
1200	1200	1455	1233	1380	60	39	32	1 3/8
² 1400	1400	1675	1433	1590	69	42	36	1 1/2
² 1600	1600	1915	1633	1820	77	48	40	1 3/4
² 1800	1800	2115	1853	2020	85		44	
² 2000	2000	2325	2053	2230	93		48	

หมายเหตุ

1. แหวนเหล็ก DIN/10 อ้างอิงขนาดมีมาตรฐาน DIN 2501 (Backing ring DN/10 is referred to DIN 2501 standard.)
2. ตั้งแต่ขนาด 1400-2000 มม. อ้างอิงขนาดมีมาตรฐาน EN 1092-1 PN10 (1400-2000 mm. diameter is referred to EN 1092-1 PN10 standard.)
3. แหวนเหล็ก ผลิตด้วยวัสดุเหล็กเหนียวและเคลือบด้วยสีดำ (Standard material for backing ring is mild steel with enamel black color painted.)
4. ในกรณีที่ลูกค้าต้องการวัสดุชนิดอื่น สามารถสั่งทำพิเศษเป็นกรณีไป (Other materials customer requirement can be make special order consideration by case.)
5. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การปรับขนาดเพื่อความเหมาะสมทางด้านการผลิต (We reserved amendments of improvements and adjustments to the level of technique.)

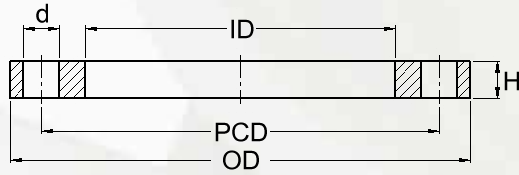

แหวนเหล็ก JIS/10 (BACKING RING JIS/10)

DN (mm.)	Stub end Size (mm.)	OD (mm.)	ID (mm.)	PCD (mm.)	H (mm.)	d (mm.)	Number of Holes	Thread Size of Bolt	
15	20	95	31	70	12	15	4	1/2	
20	25	100	36	75	14				
25	32	125	43	90					
32	40	135	53	100	16	19		5/8	
40	50	140	64	105					
50	63	155	78	120	18		8		3/4
65	75	175	91	140					
80	90	185	108	150					
100	110	210	128	175	20	23		7/8	
	125	140	250	158			210		
150	160	280	178	240			22		25
	180	280	188	240					
200	200	330	235	290	24	16		1 1/4	
250	225	330	238	290					
	250	400	288	355					
300	280	400	294	355	26		20		1 1/2
350	315	445	338	400					
400	355	490	376	445					
450	400	560	430	510	28	27		24	
500	450 ¹	620	483	565	30				
	450 ²	675	517	620					
550	500	675	533	620	32	33	36		
600	560 ¹	745	596	680					
	560 ²	795	618	730					
700	630	795	645	730	34			39	44
800	710	905	740	840					
900	800	1020	843	950					
1000	900	1120	947	1050	38	46	1 1/2		
1200	1000	1235	1043	1160	40				
1350	1200	1465	1233	1380	44				
1600 ¹	1400	1630	1433	1540	48	46		32	1 5/8
	1600	1863	1633	1768	52				

หมายเหตุ

1. แหวนเหล็ก JIS/10 อ้างอิงขนาดมีมาตรฐาน JIS B2220 (10 kg/cm²), DN 1600 เป็นมาตรฐาน TAP (Backing ring JIS/10 is referred to JIS B2220 (10 kg/cm²) standard and DN 1600 is a TAP standard.)
2. แหวนเหล็ก ผลิตด้วยวัสดุเหล็กเหนียวและเคลือบด้วยสีดำ (Standard material for backing ring is mild steel with enamel black color painted.)
3. ในกรณีที่ลูกค้าต้องการวัสดุชนิดอื่น สามารถสั่งทำพิเศษเป็นกรณีไป (Other materials customer requirements can be make special order consideration by case.)
4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การปรับปรุงขนาดเพื่อความเหมาะสมทางด้านการผลิต (We reserved amendments of improvements and adjustments to the level of technique.)