


ท่อลอน พี.อี. ชนิดผนังคู่แบบปากกระบัง (ซีรีส์ เอ)

DOUBLE WALL CORRUGATED P.E. PIPES WITH BELL ENDS (SERIES A)

SPECIFICATION OF HIGH-DENSITY POLYETHYLENE
TAPKORR PIPE FOR DRAINAGE AND SEWER SYSTEMS

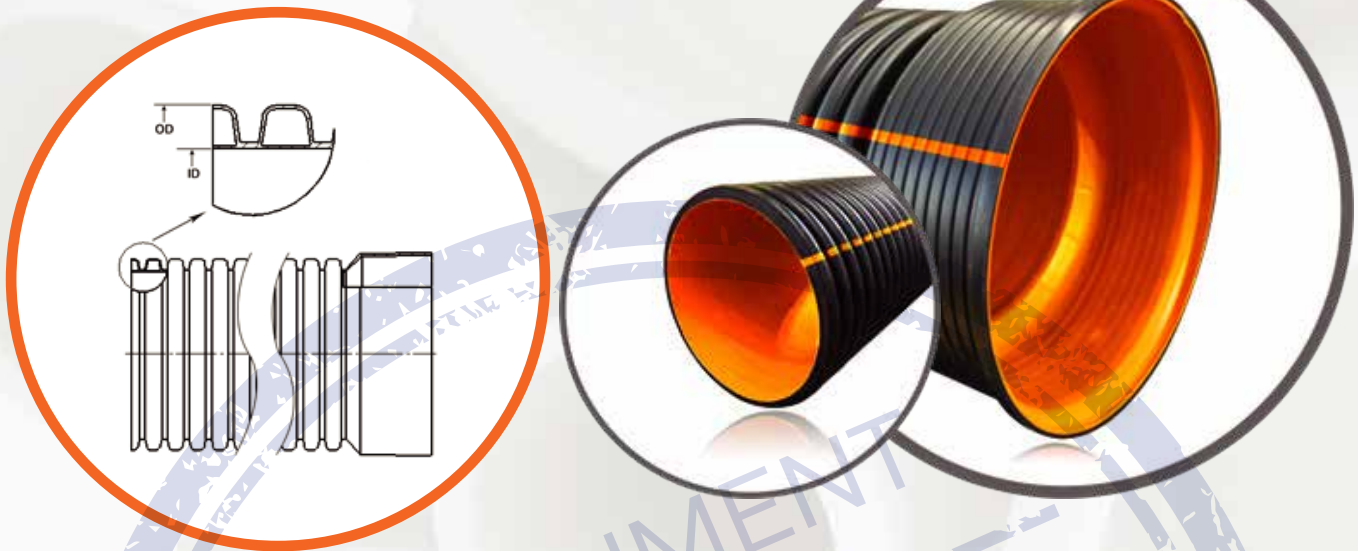

ท่อระบายน้ำ แทพคอร์ ซีรีส์ เอ (TAPKORR PIPE Series A)

ACCORDING TO ISO 21138-3, NOMINAL RING STIFFNESS : SN 8 | DN/ID Ranges 250-800 mm.

DN / ID (mm.)	Diameter (mm.)		Weight (kg/m.)
	OD (Outside Diameter)	ID (Inside Diameter)	
250	293	250	4.0
300	350	300	6.0
400	466	400	9.8
500	592	500	15.9
600	706	600	21.0
800	936	800	38.0


หมายเหตุ

- ท่อระบายน้ำ แทพคอร์ ซีรีส์ เอ : ท่อลอน พี.อี. ชนิดผนังคู่ พร้อมข้อต่อสวมปลายท่อ มีผนังชั้นนอกสีดำ คาดแถบสีน้ำตาลส้มและผนังชั้นในสีน้ำตาลส้ม
(The black outer layer with orange brown stripe and orange brown inner layer, corrugated pipe with single bell end socket part.)
- DN = ชื่อขนาด (Nominal Diameter) OD = ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (Outside Diameter) ID = ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (Inside Diameter)
W = น้ำหนักท่อต่อเมตร (Weight per meter of pipe)
- ท่อลอนพี.อี. ชนิดผนังคู่ ถูกออกแบบให้มีค่า ความต้านทานแรงกดในระดับชั้น SN 8 มีค่า ≥ 8 กิโลนิวตัน/ตร.ม.
(TAPKORR Pipe had designed for SN 8 : Nominal Ring Stiffness Class SN 8 ≥ 8 KN/m².)
- ค่าระดับชั้นความต้านทานแรงกดและน้ำหนักท่อ เป็นค่าที่ได้จากการทดสอบและการคำนวณ
(Pipe nominal stiffness class and weight of pipe are based on the tested result and calculations.)
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับขนาด เพื่อความเหมาะสมทางด้านเทคนิคการผลิต
(We reserved amendments of measure for improvement and adjust to the level of techniques.)

ท่อลอน พี.อี. ชนิดผนังคู่/เจาะรู แบบปากกระบัง (ซีรีย์ เอ)

PERFORATED DOUBLE WALL CORRUGATED P.E. PIPES WITH BELL ENDS (SERIES A)

SPECIFICATION OF HIGH-DENSITY POLYETHYLENE
TAPKORR PIPE FOR DRAINAGE AND SEWER SYSTEMS

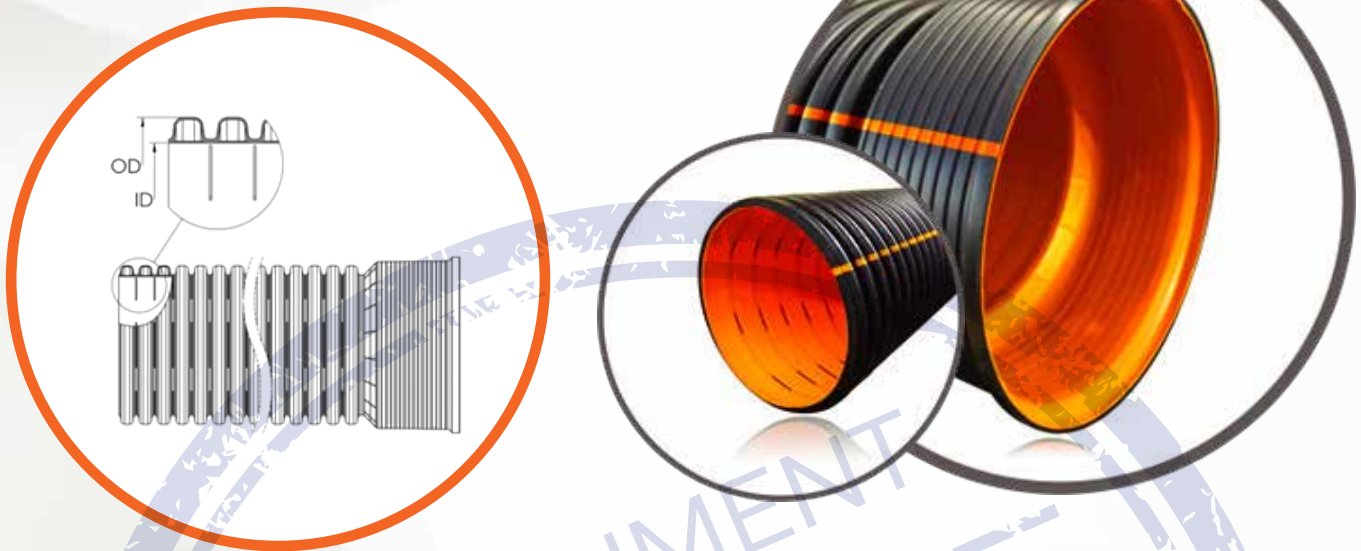

ท่อระบายน้ำใต้ดิน แทพคอร์ ซีรีย์ เอ (TAPKORR SUBSOIL DRAINAGE PIPES Series A)

ACCORDING TO ISO 21138-3, NOMINAL RING STIFFNESS :SN 8

DN / ID (mm.)	Diameter (mm.)		Weight (kg./m.)	Circumferential Perforated Pipe/ (No. of Slots)	Perforation area per liner meter of pipe (mm ² /m. pipe)
	OD (Outside Diameter)	ID (Inside Diameter)			
250	293	250	4.0	Half / (4 Slots)	16240
				Full / (6 Slots)	24360
300	350	300	6.0	Half / (4 Slots)	11520
				Full / (6 Slots)	17280
400	466	400	9.8	Half / (4 Slots)	5760
				Full / (6 Slots)	8640


หมายเหตุ

- ท่อระบายน้ำใต้ดินแทพคอร์ : ท่อลอน พี.อี. ชนิดผนังคู่ พร้อมข้อต่อสวมปลายท่อ มีผนังชั้นนอกสีดำ คาดแถบสีน้ำตาลส้มและผนังชั้นในสีน้ำตาลส้ม
(The black outer layer with orange brown stripe and orange brown inner layer.)
- DN = ชื่อขนาด (Nominal Diameter) OD = ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (Outside Diameter) ID = ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (Inside Diameter) W = น้ำหนักท่อต่อเมตร (Weight per meter of pipe)
- ท่อลอนพี.อี. ชนิดผนังคู่ถูกออกแบบให้มีความต้านทานแรงกดในระดับชั้น SN 8 มีค่า ≥ 8 กิโลนิวตัน/ตร.ม.
(TAPKORR Pipe had designed for SN 8 : Nominal Ring Stiffness Class SN 8 ≥ 8 KN/m².)
- ขนาดมาตรฐานเจาะรู: 2 มม. x 70 มม., 2 มม. x 60 มม. และ 2 มม. x 40 มม. โดยอ้างอิงตามมาตรฐาน AS 2439/1-1981, ASTM D 2729-85, BS 4962-1982, DIN 1187 และ DIN 4262 Part 1 Type D (Perforated dimension 2 mm. x 70 mm., 2 mm. x 60 mm. and 2 mm. x 40 mm. referred to standard AS 2439/1-1981, ASTM D 2729-85, BS 4962-1982, DIN 1187 และ DIN 4262 Part 1 Type D)
- การเจาะรูเพื่อเพิ่มพื้นที่อัตราการไหลเข้าของน้ำ สามารถทำได้ตามความต้องการพิเศษของลูกค้า
(A perforation for increase water ingress rate area, this can be made according to customer requirements.)
- ค่าระดับชั้นความต้านทานแรงกดและน้ำหนักท่อเป็นค่าที่ได้จากการทดสอบและการคำนวณ
(Pipe nominal stiffness class and weight of pipe are based on the tested result and calculations.)
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับขนาดเพื่อความเหมาะสมทางด้านเทคนิคการผลิต
(We reserved amendments of measure for improvement and adjust to the level of techniques.)

ท่อลอน พี.อี. ชนิดผนังคู่ซีรีส์ A และ B

TAPKORR PIPE Series A & B - DOUBLE WALL CORRUGATED P.E. PIPES

SPECIFICATION OF HIGH-DENSITY POLYETHYLENE
TAPKORR PIPE FOR DRAINAGE AND SEWER SYSTEMS

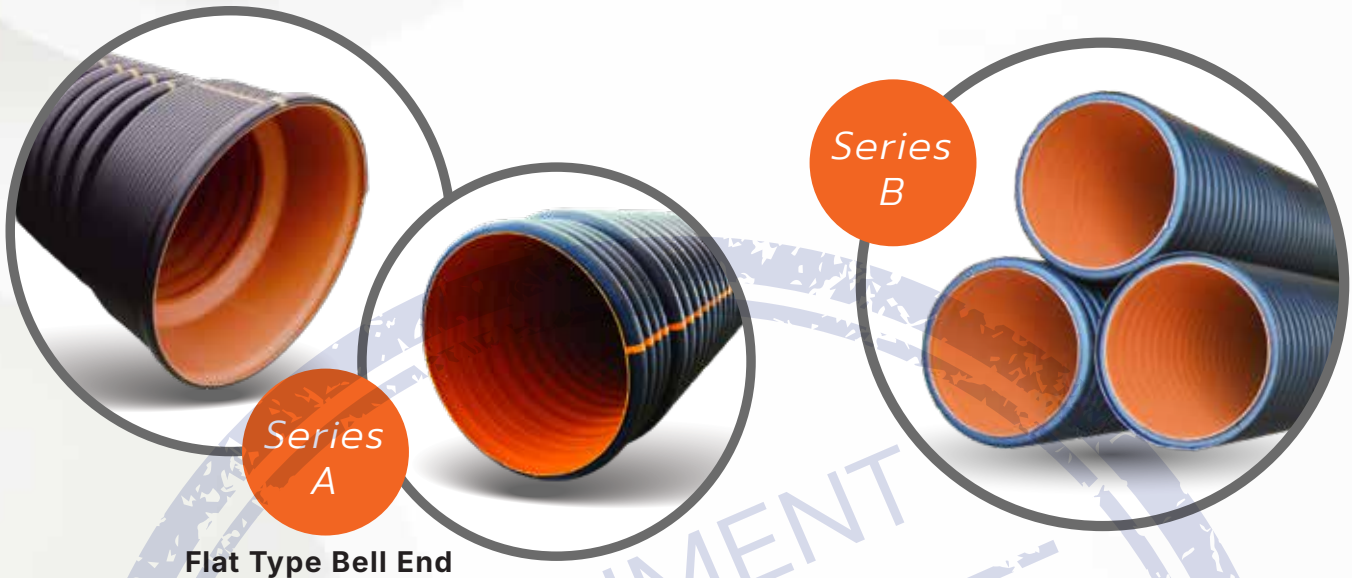

Flat Type Bell End


ท่อระบายน้ำ แทพคอร์ (TAPKORR PIPE)

ACCORDING TO ISO 21138-3, NOMINAL RING STIFFNESS : SN 4 , SN 8 | DN/ID Ranges 1000-1200 mm.


DN / ID (mm.)	Diameter (mm.)		Weight (kg/m.)	
	OD (Outside Diameter)	ID (Inside Diameter)	SN 4	SN 8
1000	1180	1000	46	57
1200	1418	1200	67	80

หมายเหตุ

- ท่อระบายน้ำ แทพคอร์ ซีรีส์ เอ : ท่อลอน พี.อี. ชนิดผนังคู่ พร้อมข้อต่อสวมปลายท่อ มีผนังชั้นนอกสีดำ คาดแถบสีน้ำตาลส้มและผนังชั้นในสีน้ำตาลส้ม (The black outer layer with orange brown stripe and orange brown inner layer, corrugated pipe with single bell end socket part.)
- DN = ชื่อขนาด (Nominal Diameter)
OD = ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (Outside Diameter)
ID = ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน (Inside Diameter)
W = น้ำหนักต่อเมตร (Weight per meter of pipe)
- ท่อลอนพี.อี. ชนิดผนังคู่ ถูกออกแบบให้มีค่า ความต้านทานแรงกดในระดับชั้น SN 8 มีค่า ≥ 8 กิโลนิวตัน/ตร.ม. (TAPKORR Pipe had designed for SN 8 : Nominal Ring Stiffness Class SN 8 ≥ 8 KN/m².)
- ค่าระดับชั้นความต้านทานแรงกดและน้ำหนักท่อ เป็นค่าที่ได้จากการทดสอบและการคำนวณ (Pipe nominal stiffness class and weight of pipe are based on the tested result and calculations.)
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับขนาด เพื่อความเหมาะสมทางด้านเทคนิคการผลิต (We reserved amendments of measure for improvement and adjust to the level of techniques.)



Series B



Series A