

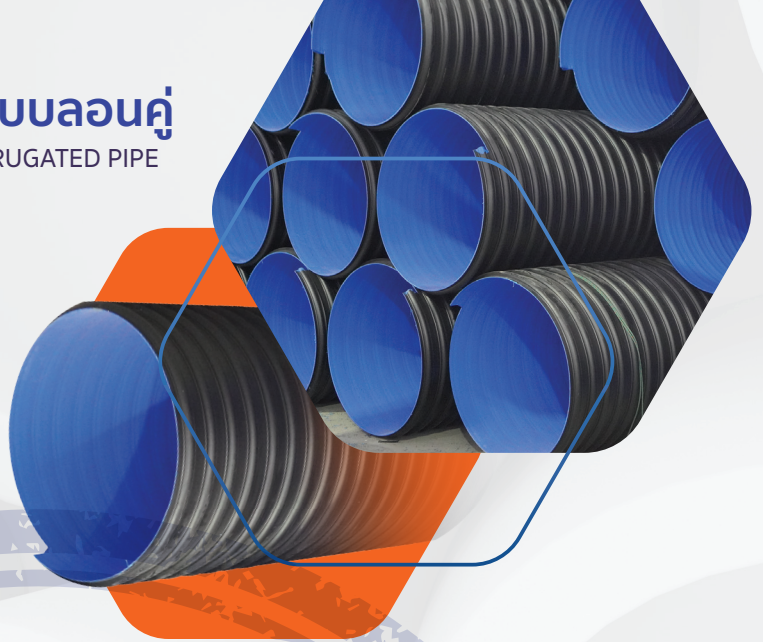


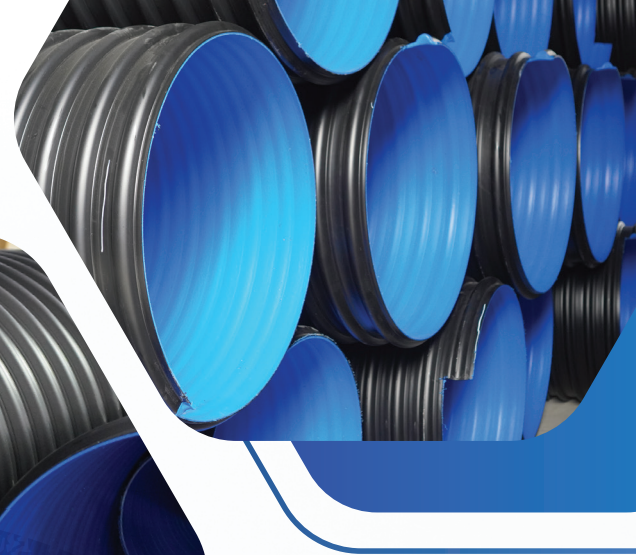

Normal size	Inside Diameter (mm)		Outside Diameter		Pitch (mm.)	
	min.	max.	min.	max.	min.	max.
300	299	311	326	340	52	58
400	398	415	413	431	60	66
450	448	466	487	507	64	70
500	489	518	545	567	70	78
600	598	622	661	689	70	91
700	703	725	768	800	83	103
800	797	829	874	910	93	113
1000	996	1036	1175	1223	103	179
1200	1196	1244	1294	1346	161	168
1500	1493	1555	1623	1689	152	190
1600	1568	1632	1828	1902	175	190
1800	1792	1866	2066	2150	175	190

หมายเหตุ

1. ID = ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน : มม (Inside Diameter : mm)
2. OD = ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก : มม (Outside Diameter : mm)
3. Pitch = ระยะห่างลอน : มม.
4. ผลิตตามมาตรฐาน มอก.2764-2559 หรือ ASTM F2435-15
(The product produced according to Tis 2764-2559 or ASTM F2435-15)
5. ท่อมีความยาวมาตรฐานท่อนละ 6 ม. และ 12 ม.
(Standard pipe length per piece in 6 m. and 12 m.)
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงขนาด เพื่อความเหมาะสมทางด้านเทคนิคการผลิต
(We reserve amendments of measures for improvement and adjusts to the level of technique)

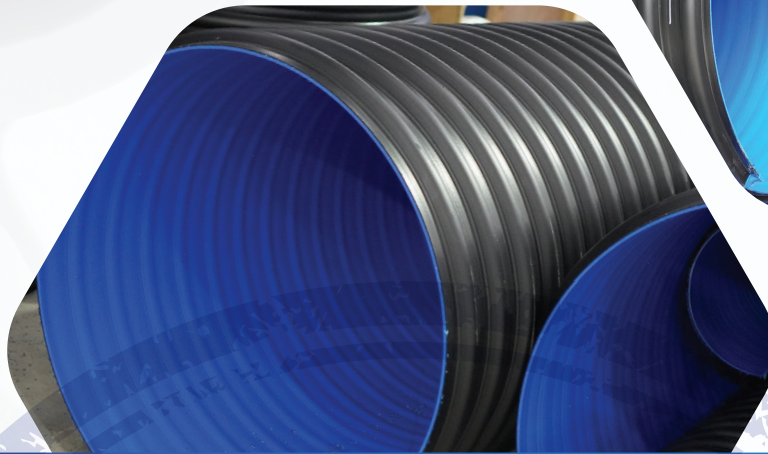

Normal size	Class C		Class B		Class A		SN6	SN8	SN10	SN12.5	SN16
	Pipe Stiffness						Rins Stiffness (KN/m²)				
	Mpa	kg/m²	Mpa	kg/m²	Mpa	kg/m²	(KN/m²)	(KN/m²)	(KN/m²)	(KN/m²)	(KN/m²)
300	0.4	40,775	0.5	50,968	0.6	61,162	6	8	10	12	16
400	0.4	40,775	0.5	50,968	0.6	61,162	6	8	10	12	16
450	0.4	40,775	0.5	50,968	0.6	61,162	6	8	10	12	16
500	0.4	40,775	0.5	50,968	0.6	61,162	6	8	10	12	16
600	0.4	40,775	0.5	50,968	0.6	61,162	6	8	10	12	16
700	0.4	40,775	0.5	50,968	0.6	61,162	6	8	10	12	16
800	0.4	40,775	0.5	50,968	0.6	61,162	6	8	10	12	
1000	0.4	40,775	0.5	50,968	0.6	61,162	6	8	10	12	
1200	0.4	40,775	0.5	50,968			6	8	10		
1500	0.4	40,775	0.5	50,968			6	8	10		
1600	0.4	40,775	0.5	50,968			6	8			
1800	0.4	40,775	0.5	50,968			6	8			

หมายเหตุ

1. ID = ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน : มม (Inside Diameter : mm)
2. OD = ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก : มม (Outside Diameter : mm)
3. Pitch = ระยะห่างลอน : มม.
4. ผลิตตามมาตรฐาน มอก.2764-2559 หรือ ASTM F2435-15
(The product produced according to Tis 2764-2559 or ASTM F2435-15)
5. ท่อมีความยาวมาตรฐานท่อนละ 6 ม. และ 12 ม.
(Standard pipe length per piece in 6 m. and 12 m.)
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงขนาด เพื่อความเหมาะสมทางด้านเทคนิคการผลิต
(We reserve amendments of measures for improvement and adjusts to the level of technique)