



30°
45°
60°

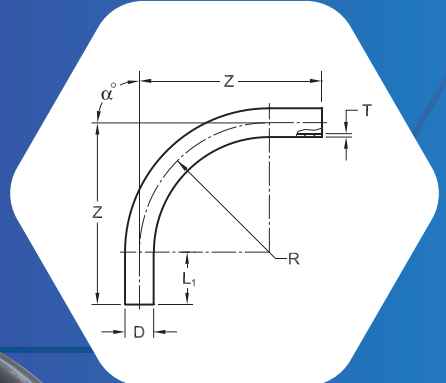

90°

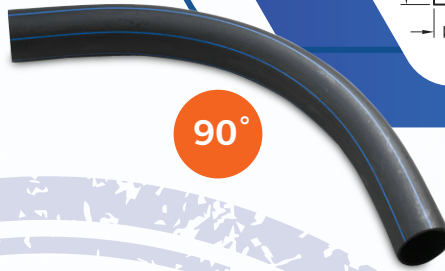

ท่อโค้งประปา (SWEEP BENDS)

Size : D	R	L1	Z			
			$\alpha 30^\circ (\pm 2^\circ)$	$\alpha 45^\circ (\pm 2^\circ)$	$\alpha 60^\circ (\pm 2^\circ)$	$\alpha 90^\circ (\pm 2^\circ)$
50	225	100	160	193	230	325
63	284		176	217	264	384
75	338		190	240	295	438
90	405		209	268	334	505
110	495	150	283	355	436	645
125	563		301	383	475	713
140	630		319	411	514	780
160	720		343	448	565	870
180	810	180	397	515	647	990
200	900		421	553	699	1080
225	1013		451	599	764	1193
250	1125		482	646	829	1305

Unit: mm.

หมายเหตุ

1. รัศมีของท่อโค้งประปา : $R \geq 4.5$ เท่าของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ (Radius of Sweep Bends : $R \geq 4.5D$)
2. ความหนา : T, อ้างอิงตามอัตราส่วนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อต่อความหนา : SDR (Wall thickness : T, referred to Standard Dimension Ratio : SDR)
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับขนาด เพื่อความเหมาะสมทางด้านเทคนิคการผลิต (We reserved amendments of improvements and adjustments to the level of techniques.)