


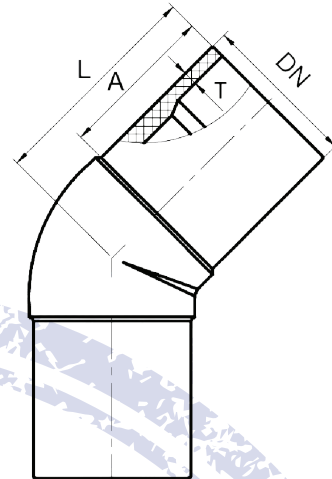

ข้องอ 45° (TAP-IM) ELBOW 45° (TAP-IM)

DN	SDR 11			SDR 17		
	A	L	Series	A	L	Series
50	55	83	Designed for joint with SDR13.6 - SDR11 Pipe	Not Applicable		Designed for joint with SDR26 - SDR17 Pipe
63	63	89		63	89	
75	70	95		Not Applicable		
90	79	105		79	105	
110	82	118		82	118	
125	87	125		Not Applicable		
160	98	142		98	142	

Unit: mm

หมายเหตุ

- อุปกรณ์ข้อต่อข้องอ 45° (TAP-IM) อ้าอิงตามมาตรฐาน มอก. 2678 ISO 4427-3 และ BS EN 12201-3, (Elbow 45° (TAP-IM) is imported molded product, referred to TIS. 2678, ISO 4427-3 and BS EN 12201-3.)
- ความหนาของปลายอุปกรณ์สำหรับการเชื่อมต่อกับท่อ (T) อ้างอิงตามอัตราส่วนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อต่อความหนา: SDR (Wall thickness : T, referred to jointed pipe's Standard Dimension Ratio : SDR.)
- SDR 17 สำหรับใช้งานในช่วงแรงดันไม่เกิน 10 บาร์ (SDR 17: for working pressure $\leq$ 10 bar.)
SDR 11 สำหรับใช้งานในช่วงแรงดันไม่เกิน 16 บาร์ (SDR 11: for working pressure $\leq$ 16 bar.)
ทั้งนี้อ้างอิง อุณหภูมิการออกแบบที่ 20 °C (20 °C is designed reference.)
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับขนาด เพื่อความเหมาะสมทางเทคนิคการผลิต
(We reserved amendments of measure for improvement and adjust to the level of techniques.)