


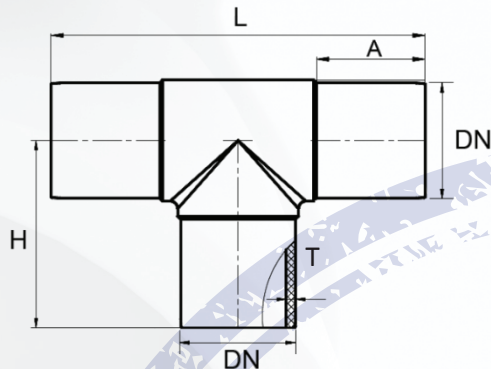

สามทางจีด (TAP-IM) TEE (TAP-IM)

DN	A	H	L	SDR 11	SDR 17
40	49	80	162	•	N/A
50	75	114	230	•	N/A
63	75	118	240	•	•
75	70	118	245	•	•
90	79	140	280	•	•
110	82	150	300	•	•
125	87	181	320	•	•
140	90	182	343	•	N/A
160	98	197	396	•	•

หมายเหตุ

- อุปกรณ์ข้อต่อท่อ สามทางจีด (TAP-IM) อ้างอิงตามมาตรฐาน มอก. 2678, ISO 4427-3 และ BS EN 12201-3 (Tee (TAP-IM) and Tee Reducers (TAP-IM) are imported molded product, referred to TIS. 2678, ISO 4427-3 and BS EN 12201-3.)
- ความหนาของปลายอุปกรณ์สำหรับการเชื่อมต่อกับท่อ (T) อ้างอิงตามอัตราส่วนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อต่อความหนา: SDR (Wall thickness : T, referred to jointed pipe's Standard Dimension Ratio : SDR.)
- อุปกรณ์ขนาด 40, 50 และ 140 มม. ยังไม่มีการผลิตเพื่อจำหน่ายสำหรับรุ่น SDR17 (SDR 17 is not ready on size 40, 50 and 140 mm.)
- SDR 11 ออกแบบสำหรับเชื่อมกับท่อ SDR 13.6 – SDR 11 (Designed for joint with SDR 13.6 – SDR 11 Pipe)
SDR 17 ออกแบบสำหรับเชื่อมกับท่อ SDR 26 – SDR 17 (Designed for joint with SDR 26 – SDR 17 Pipe.)
- SDR 11 สำหรับใช้งานในช่วงแรงดันไม่เกิน 16 บาร์ (SDR 11: for working pressure $\leq$ 16 bar.)
SDR 17 สำหรับใช้งานในช่วงแรงดันไม่เกิน 10 บาร์ (SDR 17: for working pressure $\leq$ 10 bar.)
ทั้งนี้อ้างอิง อุณหภูมิการออกแบบที่ 20 C° (20 C° is designed reference.)
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับขนาด เพื่อความเหมาะสมทางด้านเทคนิคการผลิต (We reserved amendments of measure for improvement and adjust to the level of techniques.)

