




หน้าแปลนเชื่อม พี.อี. DIN/10 (HDPE FLANGE DIN/10)

DN (mm.)	Pipe Size (D)		OD (mm.)	PCD (mm.)	L (mm.)	H (mm.)	I (mm.)	Bolt		
	(mm.)	(inch.)						d (mm.)	Thread size	Number
32	40	1 1/4	140	100	35	18	9	18	5/8 "	4
40	50	1 1/2	150	110						
50	63	2	165	125						
65	75	2 1/2	185	145						
80	90	3	200	160	40	20	10	22	3/4 "	8
100	110	4	220	180						
	125	-								
125	140	5	250	210						
150	160	6	285	240	50	25	13	22	3/4 "	8
	180	-								
200	200	-	340	295						
	225	8								

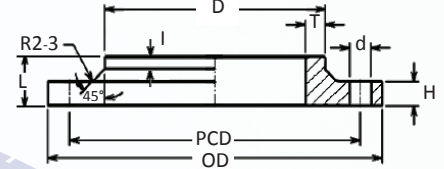

หน้าแปลนเชื่อม พี.อี. JIS/10 (HDPE FLANGE JIS/10)

DN (mm.)	Pipe Size (D)		OD (mm.)	PCD (mm.)	L (mm.)	H (mm.)	I (mm.)	Bolt		
	(mm.)	(inch.)						d (mm.)	Thread size	Number
32	40	1 1/4	135	100	35	18	9	19	5/8 "	4
40	50	1 1/2	140	105						
50	63	2	155	120						
65	75	2 1/2	175	140						
80	90	3	185	150	40	20	10	23	3/4 "	8
100	110	4	210	175						
	125	-								
125	140	5	250	210						
150	160	6	280	240	50	25	13	23	3/4 "	12
	180	-								
200	200	-	330	290						
	225	8								

หมายเหตุ

- หน้าแปลนเชื่อม พี.อี. DIN/10 ผลิตขึ้นรูปจากพอลิโอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง อ้างอิงขนาดมิติ ตามแวนหลักมาตรฐาน DIN (The dimension of HDPE Flange DIN/10 is referred to Backing Ring DIN standard.)
- ความหนา (T) อ้างอิงตามมาตรฐานกำหนดมิติของขนาดท่อ ที่นำอุปกรณ์ไปต่อเชื่อม (Wall Thickness (T), refers to pipe standard.)
- หน้าแปลนเชื่อม พี.อี. DIN/10 ใช้ต่อเชื่อมประกอบกับอุปกรณ์ประเภทต่าง ๆ สำหรับงานไม่มีแรงดัน (The HDPE Flange DIN/10 for joint other fittings and non-pressure used for application only.)
- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การปรับขนาดเพื่อความเหมาะสมทางการผลิต (We reserved amendments of improvements and adjustments to the level of technique.)